

## MAXIPOZZETTO



Modello con Attestato di Qualificazione Ministeriale

Cameretta realizzata in calcestruzzo armato, a pianta policentrica, costituita da una base, una soletta di copertura, e una prolunga (Torrino).

La base monoblocco è costituita dalle seguenti membrature:

- Piastra verticale a struttura policentrica
- Piastra di fondazione


La soletta di copertura è realizzata in calcestruzzo armato avente un foro per l'alloggiamento del chiusino. E' munita, nella parte inferiore, di un ingrossamento della sezione utile, con funzione di incastro alla base inferiore.

La prolunga, di altezza pari a 10 cm, viene utilizzata, ove necessario, per riportare il manufatto a quota strada.

Il manufatto è confezionato con calcestruzzo avente classe di resistenza C35/45 ( $R_{ck} = 45 \text{ N/mm}^2$ ).

**Il manufatto è costruito nel rispetto delle Norme Tecniche vigenti, e conforme alla Specifica Tecnica n° 1712.**



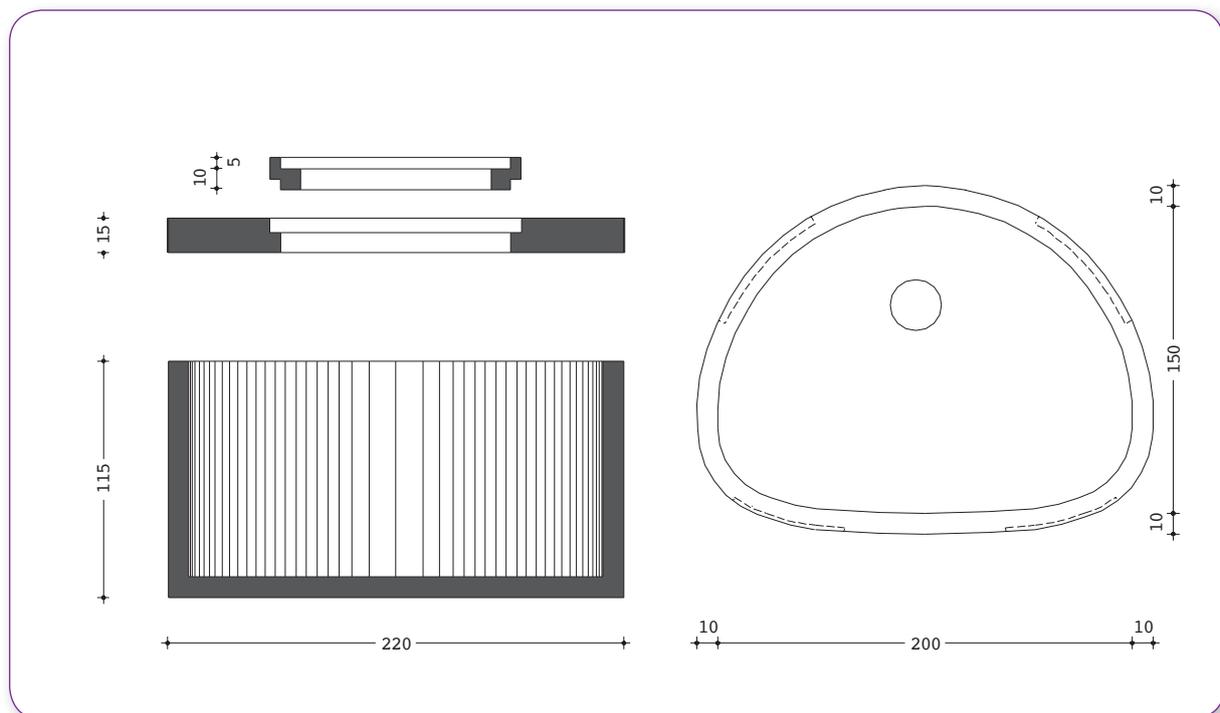

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

DESCRIZIONE	PESO KG.
MAXI POZZETTO 220 X 170 MIS. ESTERNE	2.174
SOLETTA FORO 60 X 120	958
TORRINO FORO 60 X 120	230
SOLETTA FORO 70 X 106	978
TORRINO FORO 70 X 106	138