


POZZETTO PER ALLOGGIAMENTO E GIUNZIONE CAVI IN FIBRA OTTICA 125x80

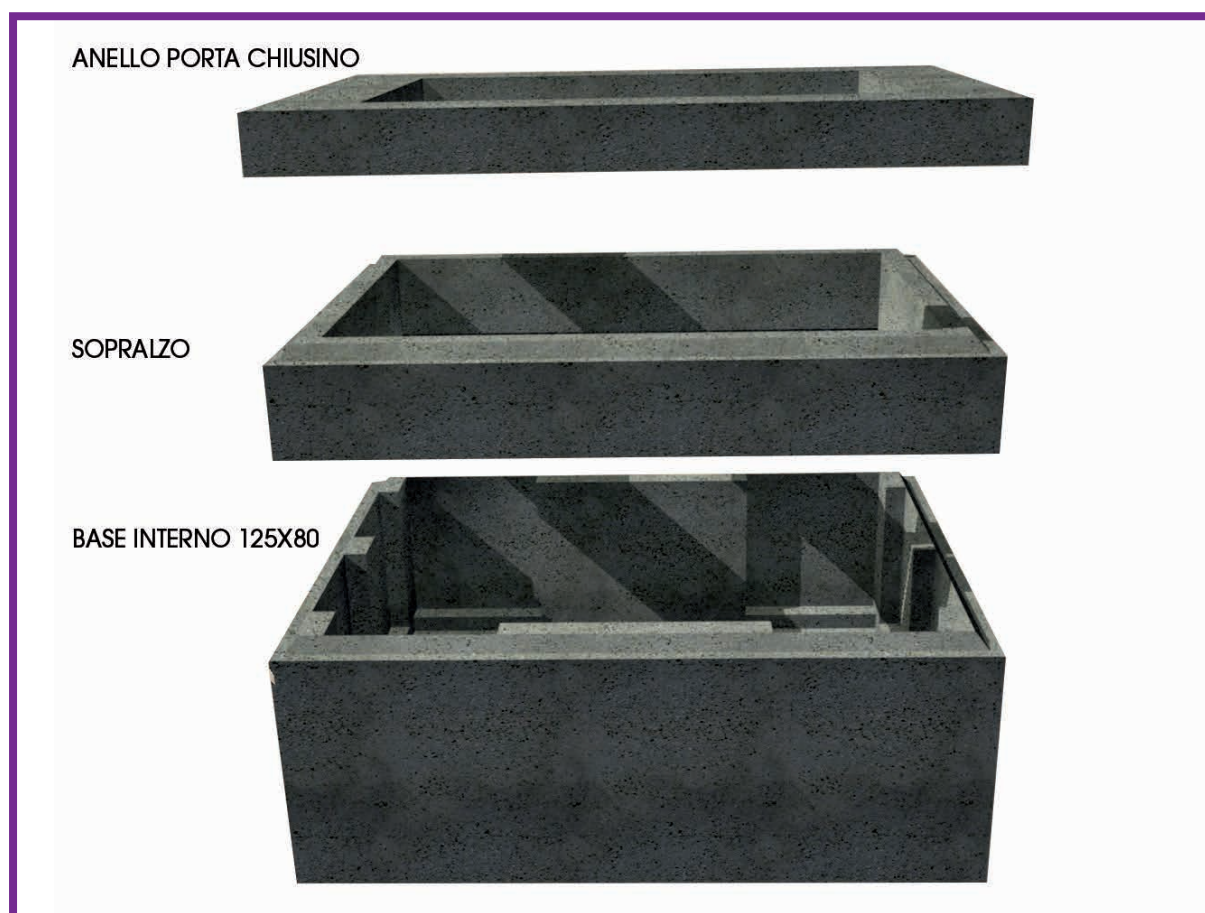

Modello con Attestato di Qualificazione Ministeriale

Pozzetto realizzato in calcestruzzo. L'elemento base è a pianta rettangolare.

Il pozzetto è composto da più elementi accoppiati verticalmente. Pertanto l'altezza del sistema varia a seconda degli elementi sopralzo utilizzati.

Il bordo superiore di tale sistema, di spessore opportuno, è stato sagomato ad incastro per consentire l'inserimento degli elementi soprastanti.


L'elemento di sopralzo, di forma anulare, è di dimensioni tali da permettere l'incastro sulla relativa e sopra citata, base. Può avere le seguenti altezze: h 10 cm, h 20 cm, h 40 cm. Completa la colonna un anello porta chiusino con boccole di forma rettangolare, con foro centrale.

Il pozzetto può ospitare un chiusino in ghisa sferoidale, appositamente progettato e realizzato per la rete telefonica in fibra ottica.

Il manufatto è confezionato con calcestruzzo avente classe di resistenza C35/45 ($R_{ck} = 45 \text{ N/mm}^2$).

Il manufatto è costruito nel rispetto delle Norme Tecniche vigenti, e conforme alla Specifica Tecnica n° 1711



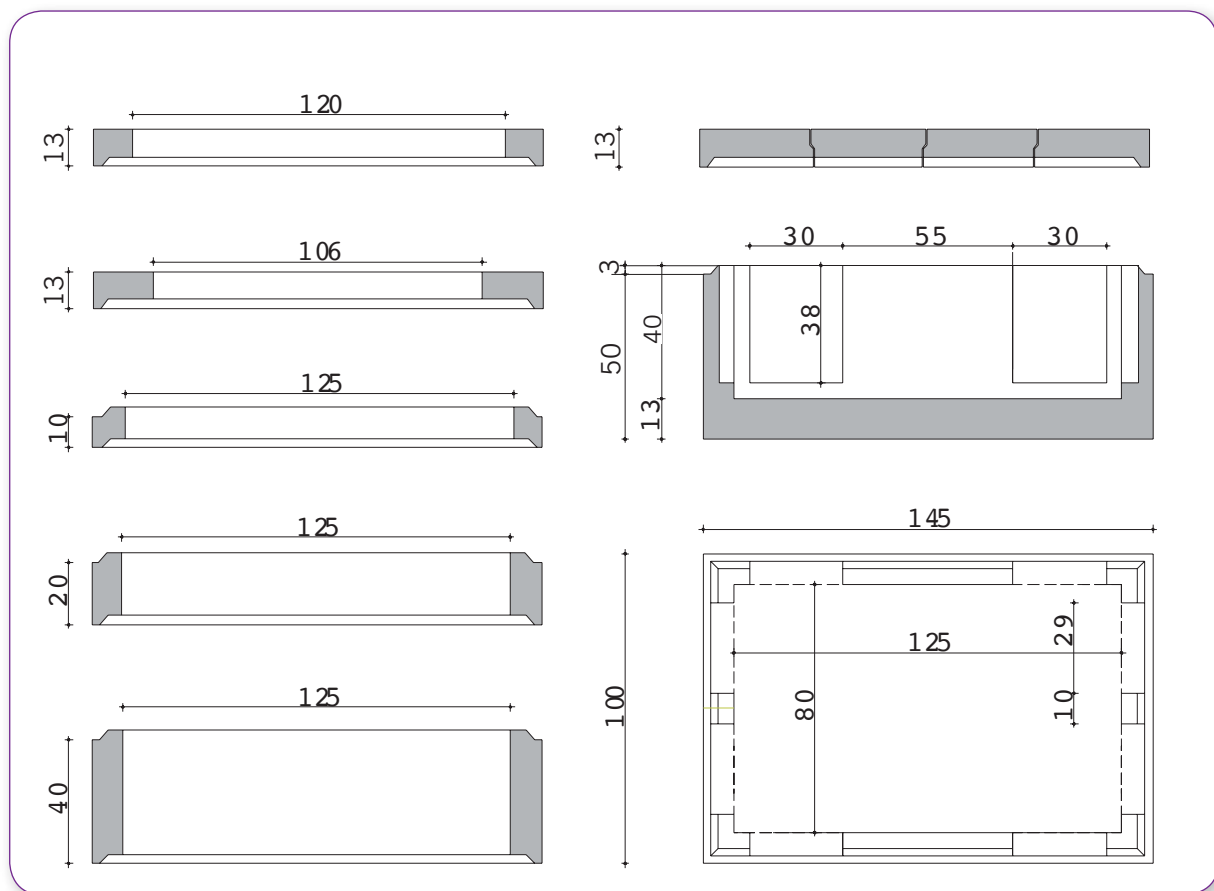

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

DESCRIZIONE	H. CM	PESO KG
BASE 125 X 80 MIS. INTERNE	50,0	700
SOPRALZO PER BASE 125 X 80	10,0	122
SOPRALZO PER BASE 125 X 80	20,0	225
SOPRALZO PER BASE 125 X 80	40,0	440
ANELLO PORTACHIOUSINO FORO 60 X 120 CON BOCCOLE	12,0	195
ANELLO PORTACHIOUSINO FORO 70 X 106 CON BOCCOLE	12,0	230
SOLETTA IN QUATTRO PEZZI	12,0	330