

## POZZETTO PER ALLOGGIAMENTO CAVI IN FIBRA OTTICA 40x40



Modello con Attestato di Qualificazione Ministeriale

Pozzetti modulari per infrastrutture di reti di Telecomunicazioni, costituiti da un elemento di base ed uno di prolunga, entrambi di forma parallelepipedica.


Il bordo superiore della base ed il bordo inferiore della prolunga, per consentire il loro accoppiamento, sono sagomati con incastro maschio-femmina.

Nelle pareti verticali sono realizzati degli alleggerimenti per facilitare l'apertura dei fori di passaggio dei cavi. Un foro centrale di diametro 3 cm, consente la movimentazione del manufatto.

Il manufatto è confezionato con calcestruzzo avente classe di resistenza C35/45 ( $R_{ck} = 35 \text{ N/mm}^2$ ).

**Il manufatto è costruito nel rispetto delle Norme Tecniche vigenti e conforme alla Specifica Tecnica n°825 di TIM.**



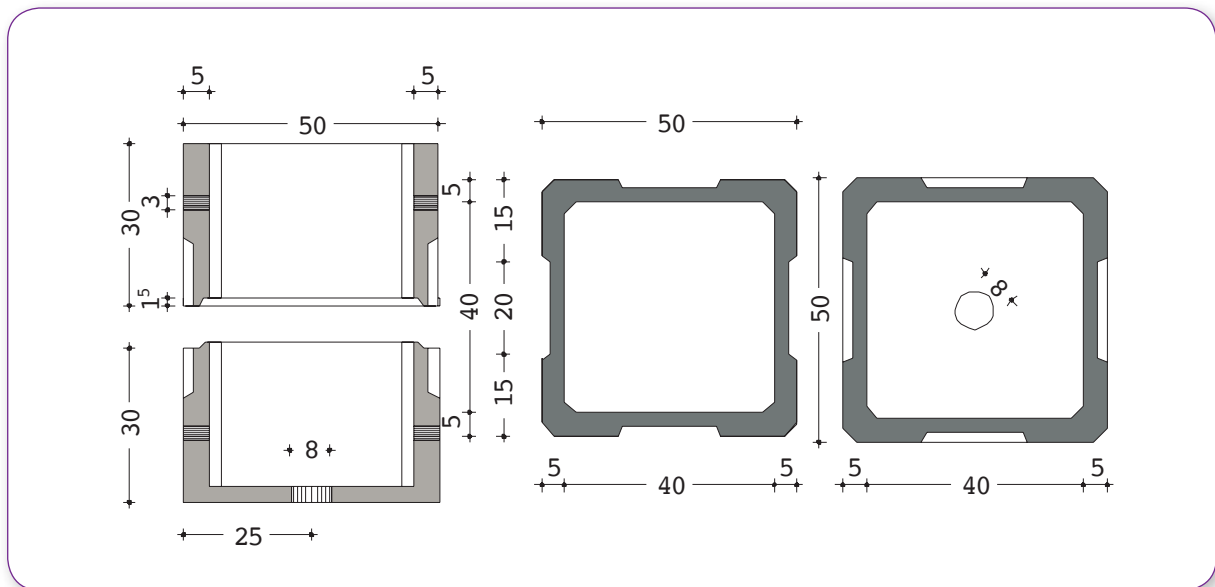

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

CODICE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TIM	PESO KG.
17.0768	BASE 40 X 40 X 27 MIS. INTERNE	NMU 703700	79
17.0769	SOPRALZO 40 X 40 X 30	NMU 703701	64