
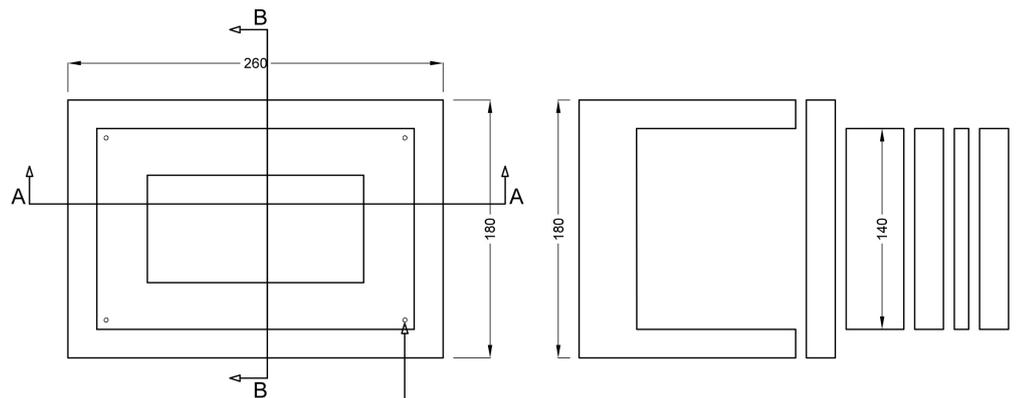
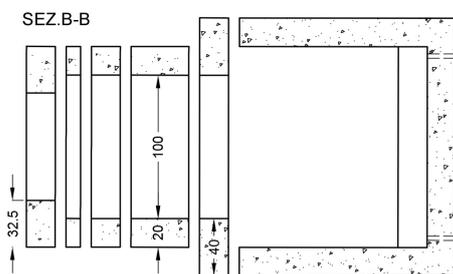
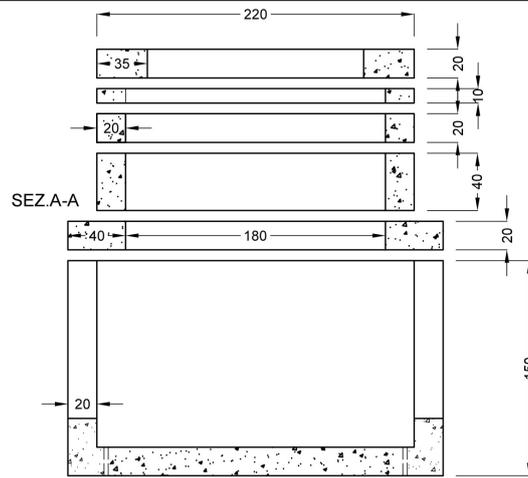


POZZETTO PER VALVOLE DN 400-450

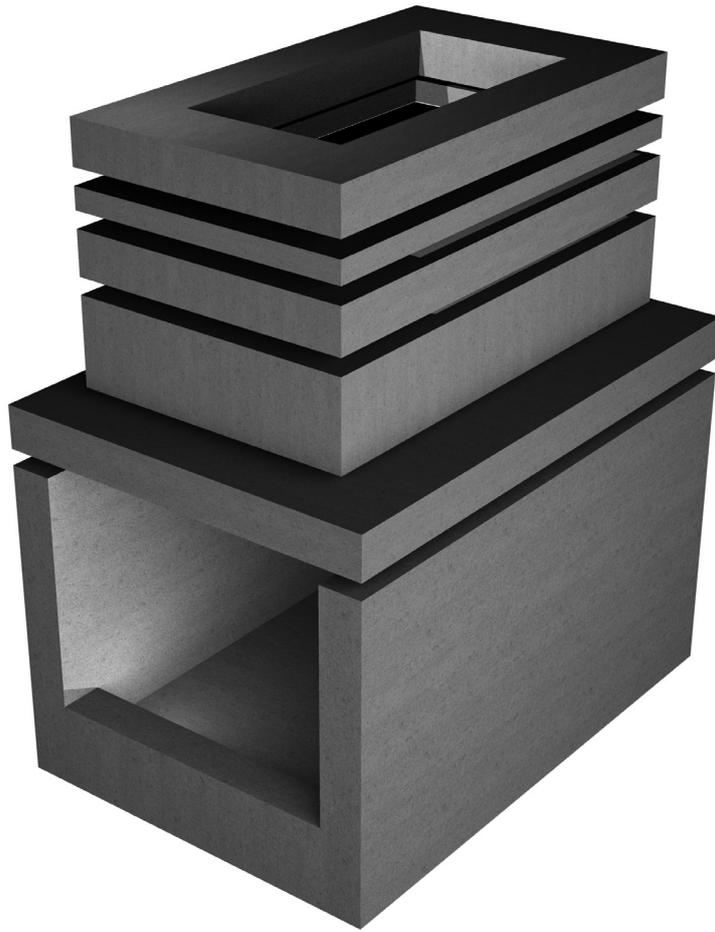

N° 4 Fori per scolo acque

La cameretta è costituita da più elementi accoppiabili:

ELEMENTO DI BASE

Manufatto prefabbricato ad elementi componibili, confezionato con impasto di conglomerato cementizio armato e fibrorinforzato, sottoposto a cicli di vibrazione e compressione che consentono al manufatto il raggiungimento di una resistenza non inferiore ad un Rck di 400 kg/cm². L'armatura utilizzata è del tipo Feb44k, mentre la fibra strutturale sintetica è costituita da filamenti molto resistenti agli alcali ed agli acidi.

Internamente, collocati negli angoli della base del fondo, sono presenti quattro fori che consentono l'eventuale scolo delle acque meteoriche.

Il sollevamento e la movimentazione del manufatto sono eseguiti per mezzo di boccole filettate (golfare) ed adeguate, rispondenti alle Norme di legge.

ELEMENTO DI COPERTURA

Il manufatto si presenta in forma geometrica parallelepipedica corredato di foro atto all'ispezione del sottostante pozzetto. Le misure di ingombro (esterne) dell'elemento prefabbricato indicano la lunghezza esterna pari a mm. 2600, la larghezza pari a mm. 1800 e altezza pari a mm. 200.

ELEMENTO DI SOPRALZO H40. Il manufatto si presenta in forma geometrica parallelepipedica corredato di foro atto all'ispezione del sottostante pozzetto. Le misure di ingombro (esterne) dell'elemento prefabbricato indicano la lunghezza esterna pari a cm. 220, la larghezza pari a cm. 140 e altezza pari a cm. 40.

ELEMENTO DI SOPRALZO H20. Il manufatto si presenta in forma geometrica parallelepipedica corredato di foro atto all'ispezione del sottostante pozzetto. Le misure di ingombro (esterne) dell'elemento prefabbricato indicano la lunghezza esterna pari a cm. 220, la larghezza pari a cm. 140 e altezza pari a mm. 20.

ELEMENTO DI SOPRALZO H10 Il manufatto si presenta in forma geometrica parallelepipedica corredato di foro atto all'ispezione del sottostante pozzetto. Le misure di ingombro (esterne) dell'elemento prefabbricato indicano la lunghezza esterna pari a cm. 220, la larghezza pari a cm. 140 e altezza pari a cm. 10.

ELEMENTO DI ALLOGGIAMENTO CHIUSINO

Il manufatto si presenta in forma geometrica parallelepipedica corredato di foro sagomato perché possa accogliere un opportuno chiusino (Ghisa) ed atto all'ispezione del sottostante Sistema. Le misure di ingombro (esterne) dell'elemento prefabbricato indicano la lunghezza esterna pari a cm. 220, la larghezza pari a cm. 140 e altezza pari a cm. 20.

La cameretta, seguendo le raccomandazioni previste dalle Norme Armonizzate Europee, ha ricevuto l'Attestato di Qualificazione Ministeriale.