



Basamento costituito da un elemento prefabbricato in cemento armato e vibrato, a pianta rettangolare e di forma parallelepipedica e provvisto di opportuni incavi per la movimentazione, con pareti a frattura per l'ingresso dei cavi e cavità interne per il passaggio degli stessi.


Il basamento è armato mediante gabbia costituita da barre di acciaio a aderenza migliorata FeB 44K di diametro di 6 mm.

Sulla parte superiore del basamento, sono inglobate delle boccole filettate in acciaio zincato M14, per il fissaggio dell'armadio sovrastante.

Il manufatto è confezionato con calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 ($R_{ck} = 30 \text{ N/mm}^2$)

Il manufatto è costruito nel rispetto delle Norme Tecniche vigenti, e conforme alla Specifica Tecnica n° ICM/MU/685 TIM.



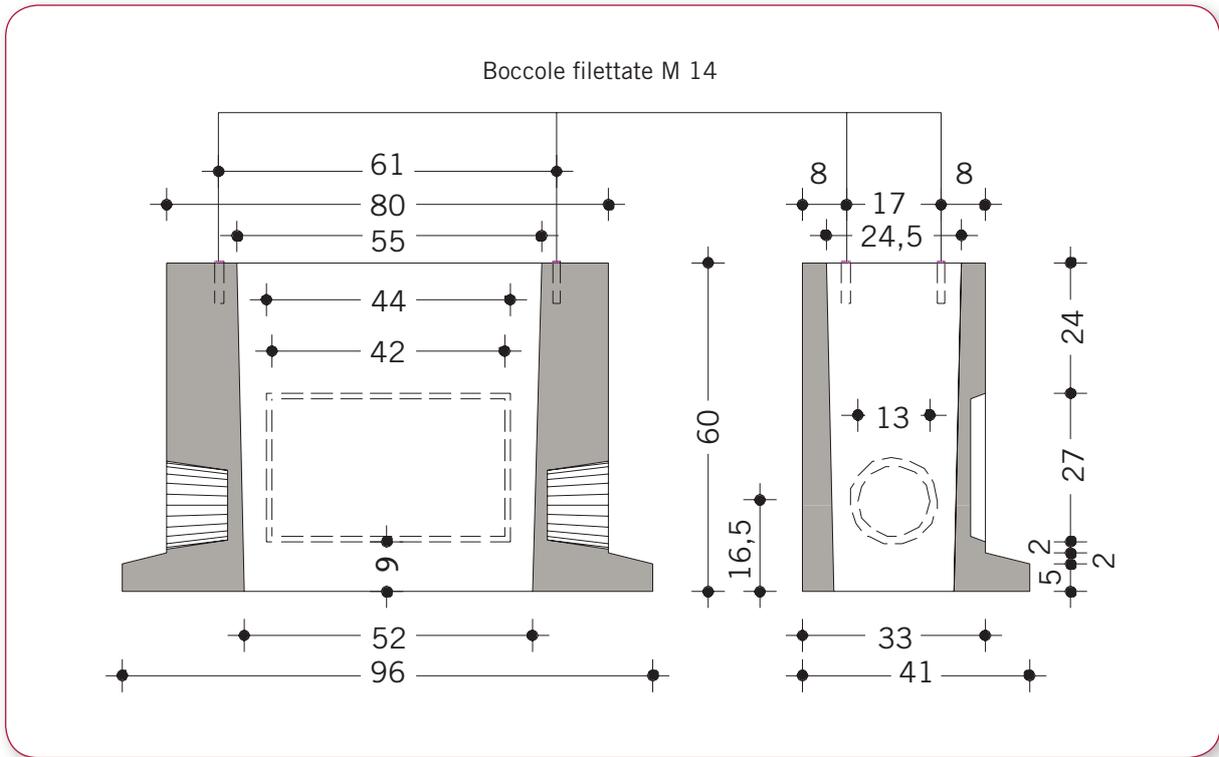

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

CODICE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TIM	PESO KG.
17.0331	BASAMENTO	NMU 0368076	250