

## CAMERETTA PREFABBRICATA PER ARMADI RIPARTILINEA (POLICENTRICA)



Cameretta prefabbricata per armadi ripartilinea, realizzata in calcestruzzo armato per la distribuzione di cavi telefonici. Il manufatto costituito da due gusci, speculari rispetto al piano orizzontale, è realizzato con impasto di calcestruzzo vibrato.

La movimentazione dei due manufatti avviene mediante boccole inserite nel getto e con attrezzature atte a sollevare il doppio del peso della singola cameretta.


Sulla superficie orizzontale dell'elemento superiore è presente un foro quadrato passante atto all'alloggiamento del torrino "raggiungi quota" o il chiusino di copertura in ghisa.

Sulla superficie verticale sono presenti degli alleggerimenti che consentono, una volta abbattuti, il passaggio di cavi telefonici.

Il manufatto è confezionato con calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 ( $R_{ck} = 30 \text{ N/mm}^2$ ).

**Il manufatto è costruito nel rispetto delle Norme Tecniche vigenti, e conforme alla Specifica Tecnica n°1343 di TIM.**



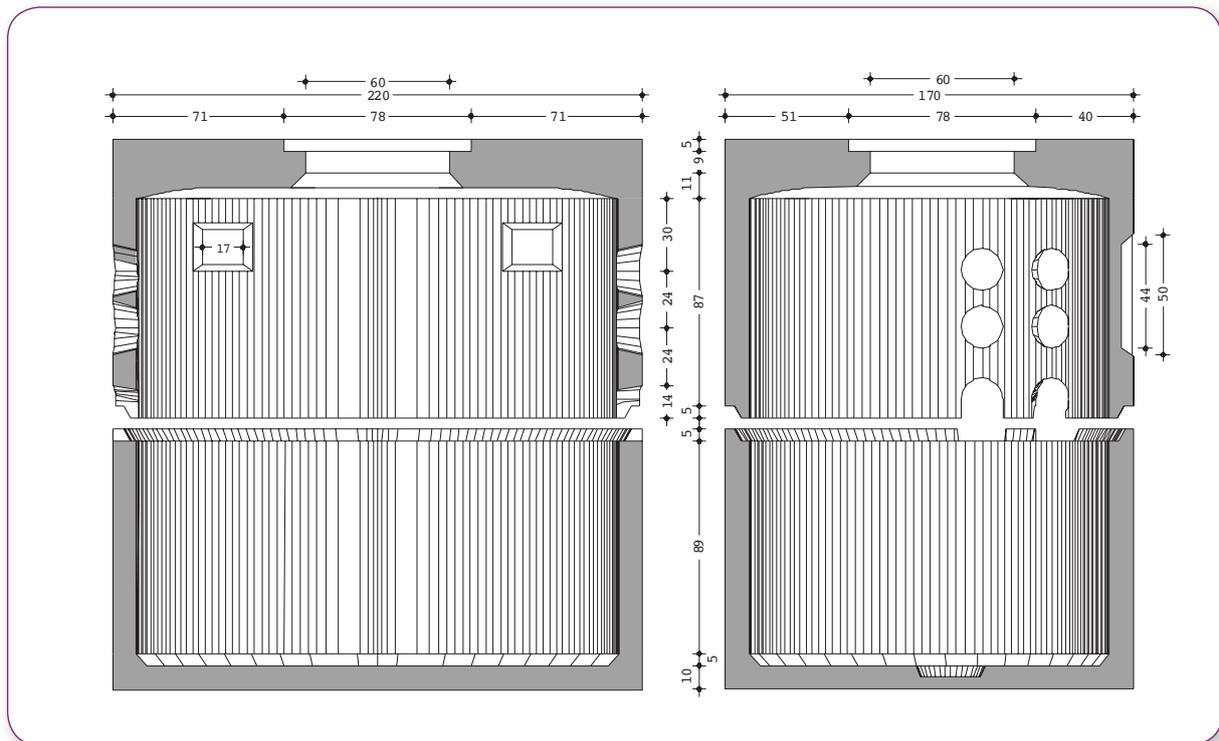

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

CODICE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TIM	PESO KG.
17.0311	ELEMENTO INFERIORE 220 X 170 MIS. ESTERNE	NMU 253468	2370
17.0312	ELEMENTO SUPERIORE 220 X 170 MIS. ESTERNE	NMU 253468	2600