

POZZETTO MODULARE PER ALLOGGIAMENTO CAVI IN FIBRA OTTICA 20x20




Pozzetto monoblocco prefabbricato realizzato da un elemento in calcestruzzo armato, avente superfici interna ed esterna a sezione quadrata.

Il pozzetto ospita un chiusino in ghisa sferoidale, appositamente progettato e realizzato per la rete telefonica in fibra ottica, classe D250.

Il manufatto è confezionato con calcestruzzo avente classe di resistenza C35/45 ($R_{ck} = 45 \text{ N/mm}^2$)

Il manufatto è costruito nel rispetto delle Norme Tecniche vigenti, e conforme alla Specifica Tecnica n° ST0AEAD02560 di TIM.



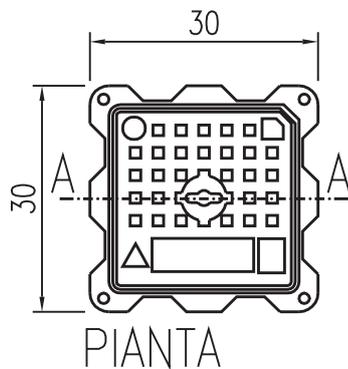

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

CODICE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TIM	PESO KG.
SISTEMA COMPLETO			
17.0701	POZZETTO 20 X 20 MIS. INTERNE	724119	19
18.1001	CHIUSINO IN GHISA C250	724119	7